



Ordering Information

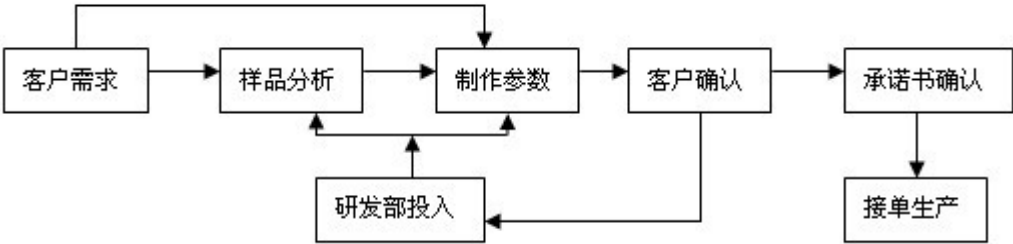

使用电路图和引出端功能说明

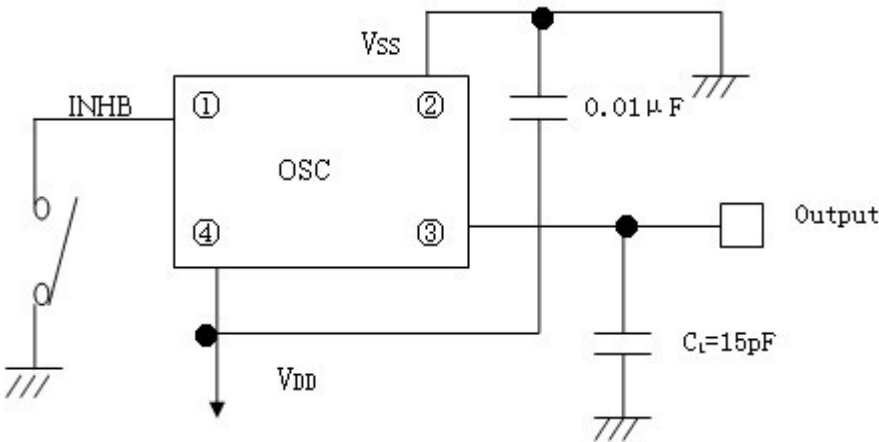


引脚	1	2	3	4
功能	输出状态控制/NC	地VSS	输出QOUT	电源VDD

输出控制端INHB	"H" 高电平或开路OPEN	"L" 低电平（三态）
输出Qout	振荡器正常输出	高阻抗

注意：输出状态控制端INHB（三态端）不能接地，否则振荡器呈高阻抗

测试电路图

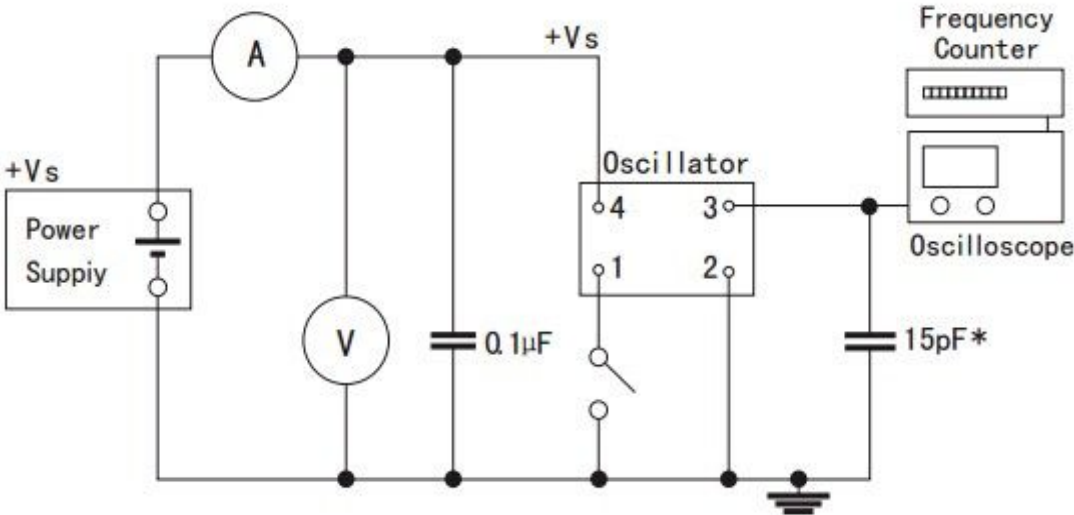





深圳市亿晶振业电子有限公司

Shenzhen Yijingzhenye Electronics Co., LTD


■ Reflow Condition

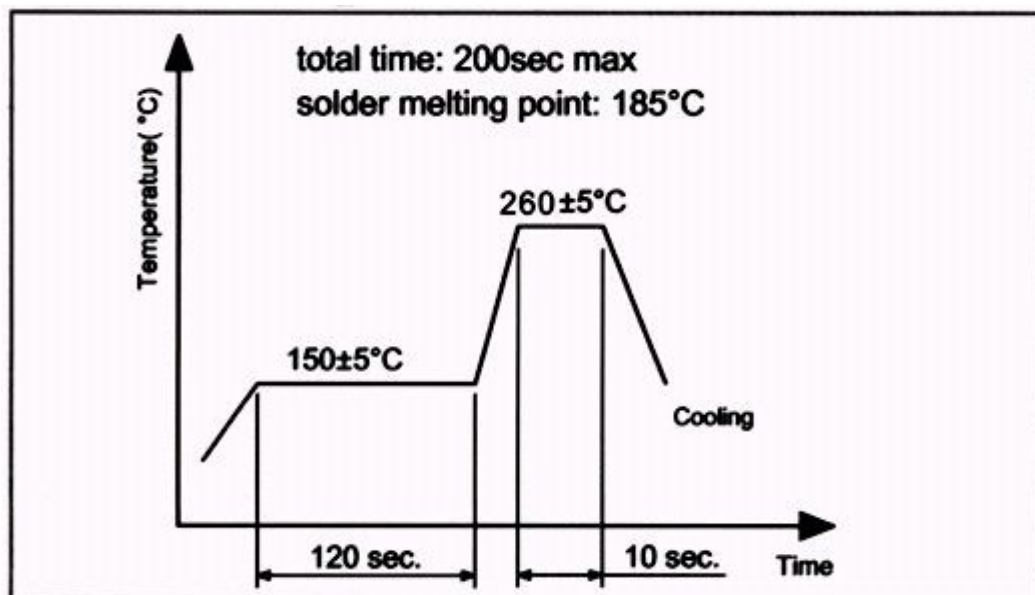

■ 输出波形图

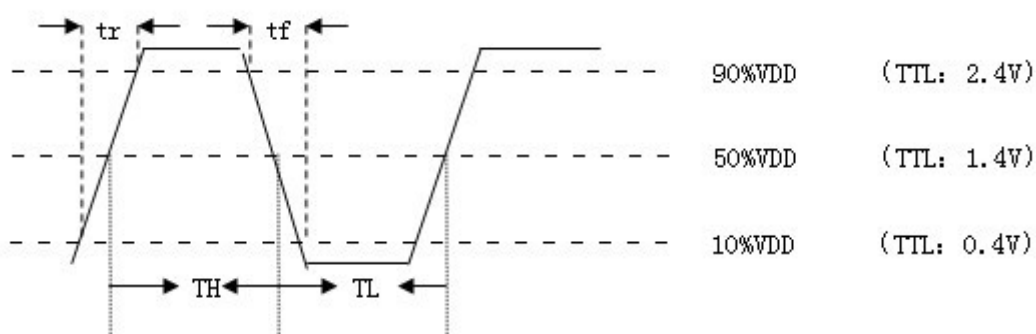

■ 编带尺寸图TAPE:

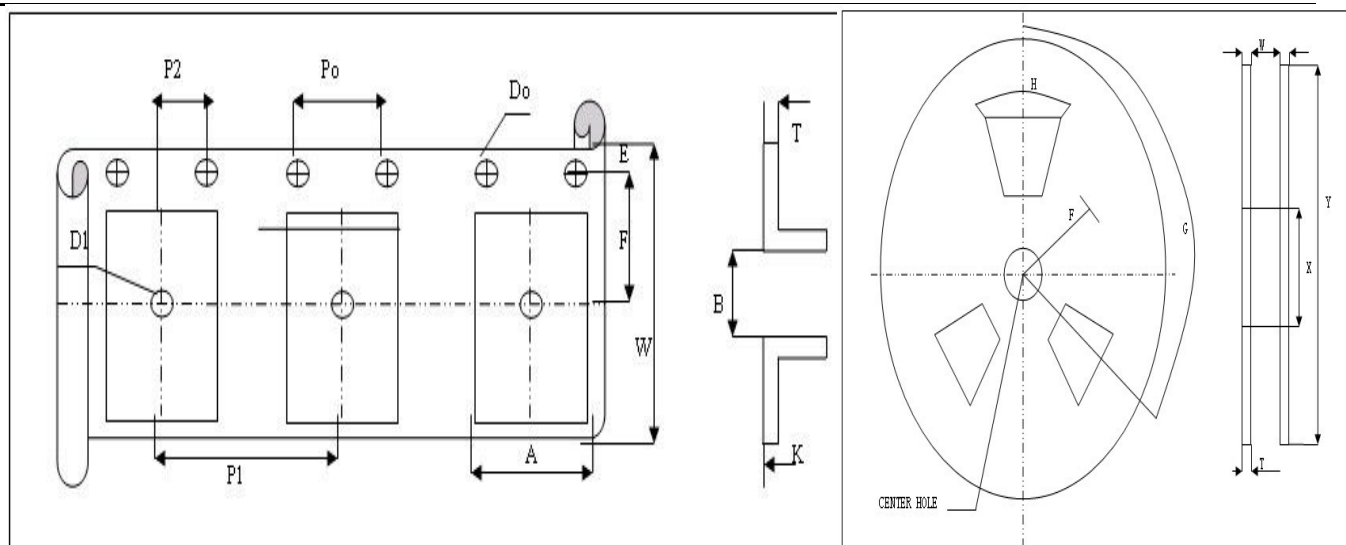

Symbol		A	B	Do	D1	E	Unit
DIMENSION	7*5	5.5	7.5	1.5	1.5	1.75	
Symbol		K	Po	P1	P2	T	Unit
DIMENSION	7*5	1.9	4	8	2	0.3	
Symbol		H	F	G	W	T	Y
Dimension	7*5	40°	21 ± 0.8	120	17.5	2	250